

Mondéco Classic (8 mm)



Beskrivelse

Mondéco Classic er en fugefri, epoxybaseret terrazzo-belægning

Filler: Marmor

Anvendelsesområde

Mondéco-belægningerne er velegnede til flyvepladser, jernbanestationer, gallerier, hoteller, restauranter og i miljøer, hvor design, kemikalieresistens og slidstyrke er vigtige faktorer.

Fordele

- Æstetisk udseende – giver et stilfuldt og attraktivt arbejdsmiljø
- Fugefri overflade
- Let at rengøre og vedligeholde
- Slidstærk overflade
- 25 års garanti ved korrekt vedligeholdelse


Projekterferencer

Henry Moore Art Gallery – Leeds, UK; Planet Hollywood, Cannes, Frankrig; Karen Millen, Sverige; Euro Disney; Hanley market; BT Oswestry; Café Grand Prix, London; Sharjah Mega Mall, UAE

Få din egen unikke gulvbelægning

Bland en af Mondécos bindemiddelfarver og en af Mondéco Classics otte fillerblandinger til din egen unikke gulvbelægning. Hele farvesortimentet kan ses i Mondéco Crystal-systemdatabladet.

Systemopbygning

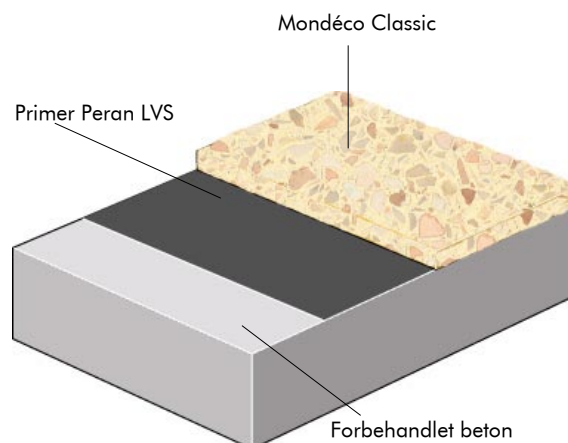

Standardfarveprogram



Cupid



Apollo



Vulcan



Atlas



Saturn



Pluto




Jupiter



Mercury

Eksempel på sammensatte blandinger




Rock + Mercury



Sand + Pluto



Feather + Vulcan



Rosewood + Jupiter

Farverne kan afvige fra de virkelige farver. Kontakt vores kundeservice for at få en nøjagtig farveprøve eller ved ønske om en specialfarve.

Flowcrete Sweden AB

SE-284 80 Perstorp, Sweden

Tel: +46 435 386 30

Fax: +46 435 314 98

Email: sweden@flowcrete.com

Flowcrete Sweden AB är ett dotterbolag till Flowcrete Group plc

Beskrivelse

Produkt: Mondéco Classic

Overflade: Mat

Tykkelse: 8 mm

Farve: f.eks. Venus

Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.

Producent: Flowcrete UK Ltd, UK

Distributør: Flowcrete Sweden AB, Sverige

Tlf.: 0435-38630

Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på vores websted på adressen www.flowcrete.com.

Følgende produkter indgår i systemet

Grunder: Peran LVS, materialeforbrug 0,3 kg/m²

Belægning: Mondéco Classic (gennemsnitlig vægtykkelse 2,25 kg/l) forbrug 22,5 kg/m² (påføringsstykkelse 10 mm, slibes ned til 8 mm).

Poretæthed: Mondéco pigmenteret Grout 0,1 kg/m²

Toplak: Flowseal LS10, forbrug 0,1 kg/m²

Detaljerede påføringsanvisninger fås på anmodning.

Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasser, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

Krav til underlaget

Beton eller spartelmasser skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm² og skal være fri for cementhud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 97%, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen med Mondéco-systemet.

Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

Systemoversigt

I henhold til BS 8204-6/FeRFA type 8.

Nedenstående tabel viser, hvordan systemet opfylder forskellige krav. Skalaen fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste værdi, angiver, hvor godt kravene til de forskellige egenskaber overholdes.

Brandsikkerhed	4	Vandtæthed	5
Skridsikkerhed	3	Rengøring/hygijene	5
Slagfasthed	5	Slidstyrke	5
Termisk belastning	3	Kemikalieresistens	4
Tung trafik	5	Ridsefasthed	5

Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

Skridsikkerhed	TRRL Pendulum Slip Test Tør 80 Våd 35
Temperaturbestandighed	Tolererer og tåler temperaturer på op til 60°C.
Vandtæthed	Nil – Karsten-test (vandtæt)
Kemikalieresistens	Se www.flowcrete.com
Slidstyrke	BS8204-2 Klasse AR2 - Middelstyrke til industriel og kommerciel brug
Trykbrudstyrke	65 N/mm ² (BS6319)
Bøjningsstyrke	25 N/mm ² (BS6319)
Trækstyrke	13 N/mm ² (BS6319)
Vedhæftningsevne	Større end kohæensionsstyrken for 25 N/mm ² beton >1,5 MPa.

Hærdningstid

	10°C	20°C	30°C
Let trafik	24 t	16 t	10 t
Fuld trafik	72 t	48 t	36 t
Fuldstændig udhærdet	12 dage	7 dage	7 dage

Holdbarhed

25 år – ved korrekt vedligeholdelse.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en skuremaskine og et mildt basisk rengøringsmiddel.

Yderligere oplysninger

For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen www.flowcrete.com.

Flowcrete Group plc

Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF
UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Europe Ltd

Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF
UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Asia Sdn Bhd

Lot 37631 & 37632 Jalan 6/37A
Taman Bukit Maluri
Industrial Area Kepong
52100 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 3 6277 9575
Fax: +60 3 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com

Flowcrete North America, Inc.

11133 I-45 South
Suite J, Conroe
Texas 77302
U.S.A.
Tel: +1 936 539 6700
Fax: +1 936 539 6701
Email: usa@flowcrete.com

Flowcrete
for the world at your feet