

Rustik (8 - 12 mm)



Beskrivelse

Rustik er et epoxysystem iblandet dekorative natursten eller marmor. Systemet giver en tykkelse på mellem 8 og 12 mm. Natursten og marmor fås i 4-6 mm størrelse.

Anvendelsesområde

Rustik er velegnet til butikker, udstillingslokaler, korridorer, bilhaller og andre rum, der kræver æstetiske og slidstærke gulve.

Fordele


- Mulighedernes materiale – hvor farvevalg, dekupørarbejde og indlægning af logo gør dette gulv anderledes
- Stort udvalg af farver for at tilfredsstille behovet for unikke farver og design
- Det økonomiske gulv, der reducerer rengørings- og vedligeholdelseskostningerne
- Brandgodkendt til nødudgange, hvilket er vigtigt i den type miljøer, hvor systemet anvendes
- Kan lægges på de fleste underlag
- Giver god lydæmpning fra trin

Projekterferencer

Team Sportia, Stjärnhuset Bil AB, Volvo, Fiat, Mårtenssons Bil, Skånemarin

Standardfarveprogram

Glamour



Red



Green



Black



Grey



Beige



White

Natursten




Light



Dark

Farverne kan afvige fra de virkelige farver. Kontakt vores kundeservice for at få en nøjagtig farveprøve eller ved ønske om en specialfarve.

Systemopbygning

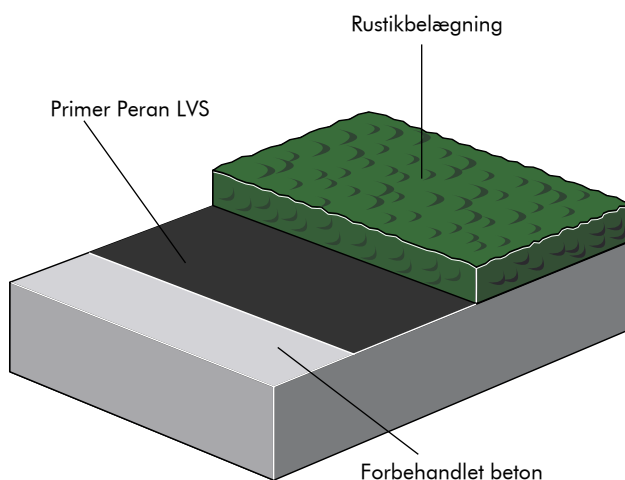

Beskrivelse

Produkt: Rustik
Overflade: Blank
Tykkelse: 8-12 mm
Farve: f.eks. Red
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Tlf.: 0435-386 30

Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på adressen www.flowcrete.com.

Følgende produkter indgår i systemet

Grunder: Peran LVS, materialeforbrug 0,3 kg/m²
Sand: 0,5 kg/m² i størrelse 1,0-1,8 mm
Belægning: Peran RC 0,9 kg/m²
Natursten: materialeforbrug ca. 12 kg/m² til 8 mm.
Marmorsten: materialeforbrug ca. 16 kg/m² til 8 mm.

Detaljerede lægningsanvisninger fås på anmodning.

Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasse, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produkternes fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

Krav til underlaget

Beton eller spartelmasse skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm² og skal være fri for cementhud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 97%, og der må ikke ske fugt påvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen Rustik-systemet.

Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

Systemoversigt

I henhold til BS 8204-6/FeRFA kategori 6.
Tabellen viser, hvordan systemet opfylder forskellige krav. Skalaen fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste værdi, angiver, hvor godt egenskabskravene opfyldes.

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|---|
| Brandsikkerhed | 4 | Vandtæthed | 2 |
| Skridsikkerhed | 4 | Rengøring/hygijne | 4 |
| Slagfasthed | 5 | Slidstyrke | 5 |
| Temperaturbestandighed | 3 | Kemikalieresistens | 4 |
| Tung trafik | 5 | Ridsefasthed | 5 |

Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

| | |
|------------------------|--|
| Brandgodkendelse | Klasse G |
| Skridsikkerhed | TRRL Pendulum Slip Test Tør 59 Våd 45 |
| Slidstyrke | BS8204-2 Klasse AR2 – Middelstyrke til industriel og kommerciel brug |
| Slagfasthed | ISO6272 1 kg vægt > 1,8 m 2 kg vægt > 1,5 m |
| Temperaturbestandighed | Tolererer og klarer temperaturer på op til 50°C. |
| Kemikalieresistens | God resistens mod te, kaffe, cola, frugtjuice, rengøringsmidler og blegemidler |
| Trykbrudstyrke | > 50 N/mm ² (BS 6319) |
| Bøjningsstyrke | > 10 N/mm ² (BS 6319) |
| Vedhæftningsevne | Større end kohæisionsstyrken for 25 N/mm ² beton > 1,5 MPa |
| Hærdningstid | 10°C 20°C 30°C |
| Let trafik | 36 t 24 t 24 t |
| Fuld trafik | 72 t 48 t 48 t |
| Fuldstændig udhærdet | 12 dage 7 dage 7 dage |

Holdbarhed

10 år ved korrekt vedligeholdelse.

Rengøring og vedligeholdelse

Overfladen renholdes ved fejning, støvsugning, våd aftørring eller med en gulvaskemaskine med rondel. Højtryksvand maks. 50°C. Dybderengøring skal foretages efter behov, afhængigt af virksomhed og graden af tilsmudsning.

Yderligere oplysninger

For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen www.flowcrete.com.

Flowcrete Group plc

Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF
UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Europe Ltd

Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF
UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Asia Sdn Bhd

Lot 37631 & 37632 Jalan 6/37A
Taman Bukit Maluri
Industrial Area Kepong
52100 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 3 6277 9575
Fax: +60 3 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com

Flowcrete North America, Inc.

11133 I-45 South
Suite J, Conroe
Texas 77302
U.S.A.
Tel: +1 936 539 6700
Fax: +1 936 539 6701
Email: usa@flowcrete.com

Flowcrete
for the world at your feet