


## Mondéco Exotic (8 mm)

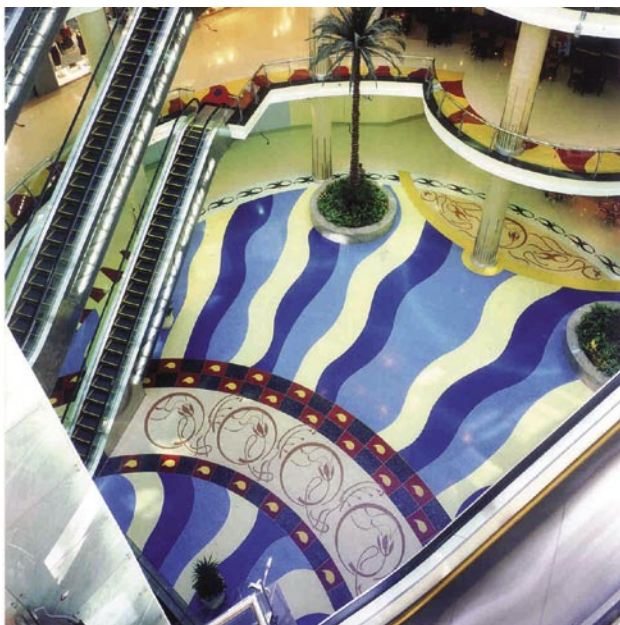

### Beskrivelse

Mondéco Exotic er en fugefri, epoxybaseret terrazzo-belægning.

Filler: Krystal, indfarvet glas og perlemor.

### Anvendelsesområde

Mondéco-belægningerne er velegnede til flyvepladser, jernbanestationer, gallerier, hoteller, restauranter og i miljøer, hvor design, kemikalieresistens og slidstyrke er vigtige faktorer.

### Fordele

- Æstetisk udseende – giver et stilfuldt og attraktivt arbejdsmiljø
- Fugefri overflade
- Let at rengøre og vedligeholde
- God kemikalieresistens
- Slidstærk overflade
- 25 års garanti ved korrekt vedligeholdelse

### Standardfarveprogram



Emerald



Sapphire



Quantum



Pearl




Platinum




Agate

### Eksempel på sammensatte blandinger



Provence + Sapphire



Palm + Emerald



Rock + Platinum



Sand + Pearl

Farverne kan afvige fra de virkelige farver. Kontakt vores kundeservice for at få en nøjagtig farveprøve eller ved ønske om en specialfarve.


### Projekterferencer

Henry Moore Art Gallery – Leeds, UK; Planet Hollywood, Cannes, Frankrig; Karen Millen, Sverige; Euro Disney; Hanley market; BT Oswestry; Café Grand Prix, London; Sharjah Mega Mall, UAE

### Få din egen unikke gulvbelægning

Bland en af Mondécos bindemiddelsfarver og en af Mondéco Exotics seks fillerblandinger til din egen unikke gulvbelægning. Hele farvesortimentet kan ses i Mondéco Crystal-systemdatabladet.

### Systemopbygning

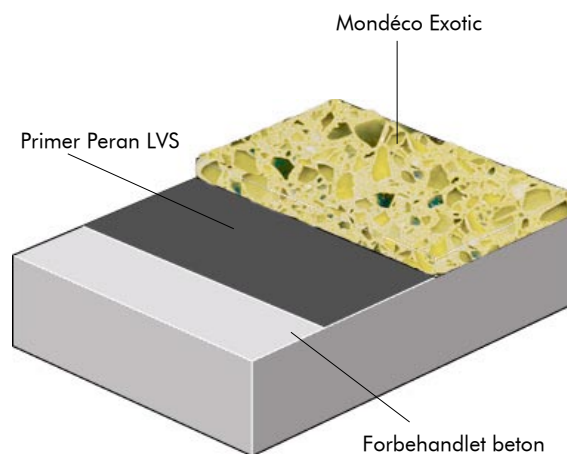

## Beskrivelse

Produkt: Mondéco Exotic  
Overflade: Mat  
Tykkelse: 8 mm  
Farve: f.eks. Agate  
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.  
Producent: Flowcrete Sweden AB, Sverige  
Tlf.: 0435-38630

## Installationservice

Arbejdet skal udføres af en autoriseret Flowcrete-entreprenør og med dokumenteret kvalitetssikring. Du kan få flere oplysninger om vores autoriserede entreprenører ved at ringe til vores kundeserviceafdeling eller gå ind på adressen [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com).

## Følgende produkter indgår i systemet

Grunder: Peran LVS 0,3 kg/m<sup>2</sup>  
Belægning: Mondéco Exotic (gennemsnitlig vægtfylde 2,25 kg/l) ved 22,5 kg/m<sup>2</sup> (påføringstykkelse 10 mm, slibes ned til 8 mm).  
Poretæthed: Mondéco pigmenteret Grout 0,1 kg/m<sup>2</sup>  
Toplak: Flowseal LS10 ved 0,1 kg/m<sup>2</sup>

Detaljerede lægningsanvisninger fås på anmodning.

## Gulvet i fokus

Flowcrete-gruppen er verdensførende inden for gulve til industrien, butikker og hoteller. Vi er leveringsdygtige i følgende systemer: gulvvarme, gulvpartelmasser, fugtmembraner, dekorative gulve, fugefri terrazzo, vandtætning af parkeringshuse og korrosionsbeskyttelsessystemer – for bare at nævne nogle stykker.

Vores mål er at opfylde dine behov, når det gælder gulve.

## Gulvdesignservice

Virksomhedstilpassede farver og design kan specialbestilles.

## Miljøoplysninger

Slutproduktet vurderes ikke at udgøre nogen sundheds- eller miljørisiko. Systemets store slidstyrke og fugefri overflade mindsker behovet for reparationer, vedligeholdelse og rengøring.

Sundheds- og miljømæssige faktorer kontrolleres under produktionens fremstilling og påføring af Flowcretes medarbejdere og uddannede og erfarne entreprenører.

## Krav til underlaget

Beton eller spartelmasser skal have en trækstyrke på mindst 25 N/mm<sup>2</sup> og skal være fri for cementskud, støv og anden forurening. Den maksimalt tilladte relative fugtighed i underlaget er 97%, og der må ikke ske fugtpåvirkning eller forekomme grundvandstryk. Hvis der ikke er udlagt fugtmembran, kan der påføres Hydraseal DPM sammen med Mondéco-systemet.

## Bemærk!

Flowcretes produkter leveres og sælges med en garanti mod materiale- og produktionsfejl, som kan fås på anmodning.

## Systemoversigt

Tabellen viser, hvordan systemet opfylder forskellige krav. Skalaen fra 1 til 5, hvor 5 er den højeste værdi, angiver, hvor godt egenskabskravene opfyldes.

Brandsikkerhed	4	Vandtæthed	5
Skridsikkerhed	3	Rengøring/hyggejne	5
Slagfasthed	5	Slidstyrke	5
Termisk belastning	3	Kemikalieresistens	4
Tung trafik	5	Ridsefasthed	5

## Teknisk information

Følgende værdier angiver de typiske egenskaber, der er fundet ved test i laboratorium ved 20°C og 50% relativ luftfugtighed.

Skridsikkerhed	TRRL Pendulum Slip Test Tør 80 Våd 35
Temperaturbestandighed	Tolererer og tåler temperaturer på op til 60°C.
Vandtæthed	Nil – Karsten-test (vandtæt)
Kemikalieresistens	Se <a href="http://www.flowcrete.com">www.flowcrete.com</a>
Slidstyrke	BS8204-2 Klasse AR2 - Middelslidsstyrke til industriel og kommerciel brug
Trykbrudstyrke	65 N/mm <sup>2</sup> (BS6319)
Bøjningsstyrke	25 N/mm <sup>2</sup> (BS6319)
Trækstyrke	13 N/mm <sup>2</sup> (BS6319)
Vedhæftningsevne	Større end kohæisionsstyrken for 25 N/mm <sup>2</sup> beton > 1,5 MPa

## Hærdningstid

	10°C	20°C	30°C
Let trafik	24 t	16 t	10 t
Fuld trafik	72 t	48 t	36 t
Fuldstændig udhærdet	12 dage	7 dage	7 dage

## Holdbarhed

25 år ved korrekt vedligeholdelse.

## Rengøring og vedligeholdelse

Rengør regelmæssigt med en skuremaskine og et mildt basisk rengøringsmiddel.

## Yderligere oplysninger

For at sikre at du vælger det for projektet bedst mulige gulv, bedes du konsultere vores afdeling for teknisk service eller angive din interesse i at anvende et af markedets mest holdbare gulve via vores websted på adressen [www.flowcrete.com](http://www.flowcrete.com).

### Flowcrete Group plc

Booth Lane Moston Sandbach  
Cheshire CW11 3QF  
UK  
Tel: +44 (0)1270 753000  
Fax: +44 (0)1270 753333  
Email: [uk@flowcrete.com](mailto:uk@flowcrete.com)

### Flowcrete Europe Ltd

Booth Lane Moston Sandbach  
Cheshire CW11 3QF  
UK  
Tel: +44 (0)1270 753000  
Fax: +44 (0)1270 753333  
Email: [uk@flowcrete.com](mailto:uk@flowcrete.com)

### Flowcrete Asia Sdn Bhd

Lot 37631 & 37632 Jalan 6/37A  
Taman Bukit Maluri  
Industrial Area Kepong  
52100 Kuala Lumpur  
Malaysia  
Tel: +60 3 6277 9575  
Fax: +60 3 6277 4645  
Email: [malaysia@flowcrete.com](mailto:malaysia@flowcrete.com)

### Flowcrete North America, Inc.

11133 I-45 South  
Suite J, Conroe  
Texas 77302  
U.S.A.  
Tel: +1 936 539 6700  
Fax: +1 936 539 6701  
Email: [usa@flowcrete.com](mailto:usa@flowcrete.com)

**Flowcrete**  
for the world at your feet